




槽间绝缘板

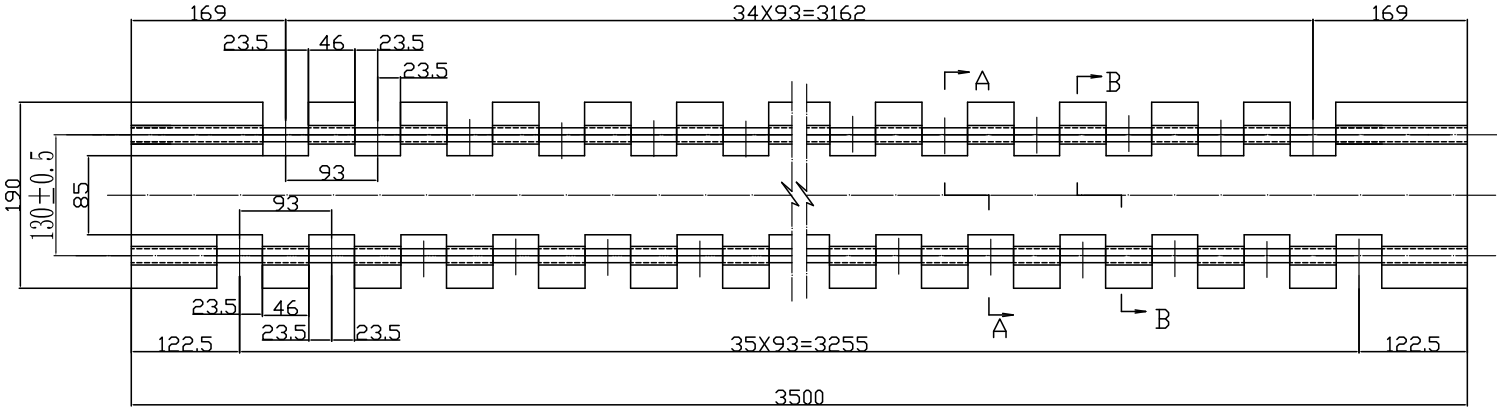

- 备注:
1. 材质采用MFE-3树脂与玻璃纤维布复合,要求耐硫酸25%,耐温70℃,电绝缘性能良好,耐高强度冲击
 2. 本件应平直,长度方向的弯曲变形不大于1mm,宽度方向的翘曲不大于0.5mm
 3. 本件要求阻燃。

修25. 4. 20

批准			槽间绝缘板 (三四五)		图号	
审核					所属图号	
设计			比例	1: 10	材料	张家港联合铜业有限公司
制图			单重		数量	共 1 张 第 1 张