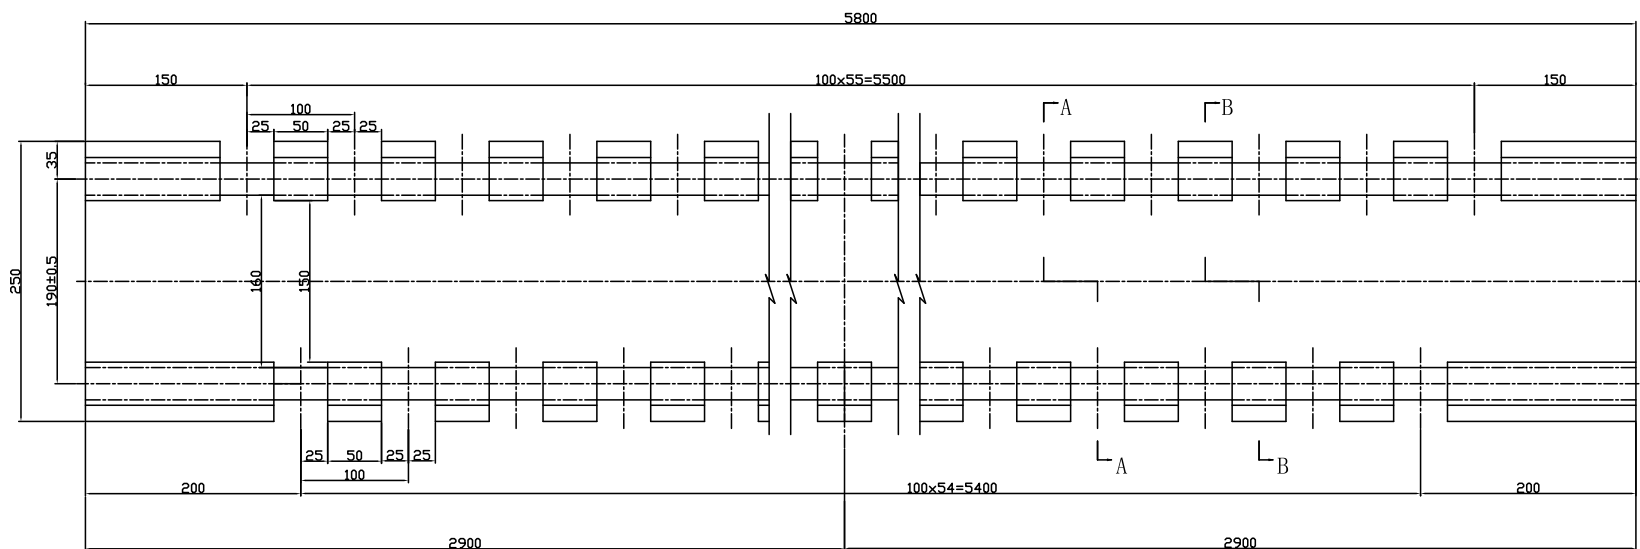


1. 材质采用MFE-3树脂与玻璃纤维布复合, 要求耐硫酸25%, 耐温70℃, 电绝缘性能良好, 耐高强度冲击。
 2. 本件应平直, 长度方向的弯曲变形不大于1mm, 宽度方向的翘曲不大于0.5mm。
 3. 本件要求阻燃。
- 修25. 4. 21

批准			PC电解槽面绝缘板				图号	
审核							所属图号	
设计			比例	1: 1	材料	FRP	张家港联合铜业有限公司	
制图			单重	14. 6	数量		共 1 张	第 1 张